

KONSZIGNÁCIÓS JEL:	K 07	TÍPUS: TROCAL 76
NÉVLEGES MÉRET / MEGNEVEZÉS:	1000/2500	EGYSZÁRNYÚ AJTÓ + FELÜL VILÁGÍTÓ
NYITÁSMÓD / NYITÁS:	NYÍLÓ + FIX	HOMLOKZATI RAJZ SZERINT
FALVASTAGSÁG / ANYAG:	VÁLT. + 15 CM	TÉGLA FALAZAT + HŐSZIGETELÉS
KÜSZÖB:		SÜLLYESZTETT, FÉM ÉLVÉDŐVEL - SZÉRIA
TOKSZERKEZET: ANYAG:		MŰANYAG
FELÜLET:		STANDART - UV STABIL
SZÁRNY: ANYAG:		MŰANYAG
FELÜLET:		STANDART - UV STABIL
VASALAT / PÁNT:		ROTO NT
KILINCS:		SZÉRIA
ZÁR:		MIN. 3 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI HENGERZÁR
BETÉT, ÜVEGEZÉS:		3 RTG. HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉS

DARABSZÁM:	
ÖSSZESEN:	2

MEGJEGYZÉS:

ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓK: 3 RÉTEGŰ ÜVEGEZÉS = 4 + 16 Ar + 4 + 16 Ar + 4 low-e.

LÉG ÉS PÁRAZARÓ EPDM SZALAG BEÉPÍTÉS, HORGANYZOTT ACÉL KONZOL TÁVTARTÓVAL, 3 CM HŐSZIGETELÉS TAKARÁSSAL. BONTÁS UTÁNI FELTÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT SZÜKSÉG SZERINT MEGFELELŐ MÉRETŰ TOKTOLDÓ ÉPÍTENDŐ BE.

ALSÓ FALCSATLAKOZÁSNÁL GUMITÖMÍTÉSES 5 KAMRÁS PÁRKÁNYFOGADÓ ÉPÍTENDŐ BE.


SZAKÁGI TERVEK SZERINT: SZELLŐZŐ, BEHÚZÓ, KAPASZKODÓ, RÁCS, STB.

0,00 PM NEM NYÍLÓ SZÁRNY ESETÉN KÜLSŐ ÉS BELSŐ BURKOLAT TOKHOZ ZÁRÁSA RUGALMAS TÖMÍTÉSSEL KÉSZÜL.

1,8 M FÖLÖTTI NYÍLÁSMEGTÁMASZTÁSIG NULLÁS GUMISOROLÓ, FÖLÖTTE 20-AS MEREVÍTETT STATIKAI SOROLÓ ÉPÍTENDŐ BE.

60 CM ALATTI ÜVEG FELÜLET KÉTOLDALI UV STABIL BIZTONSÁGI FÓLIÁVAL KÉSZÜL.

AKM. KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÓ SZÁRNY MIN. 90 CM SZABADNYÍLÁS KÉSZÜL.

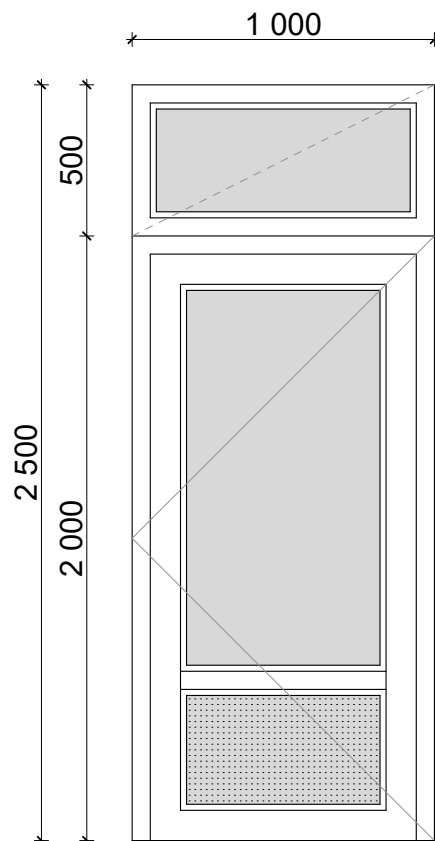

**GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES!
GYÁRTÁS ELŐTT MEGLÉVŐ SZERKEZETEKET KI KELL BONTANI. A KÖZÖLT MÉRETEK NÉVLEGES MÉRETEK**

BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁS	KONSZIGNÁCIÓ	M 1 : 25	2018. 01. 12.
------------------------	--------------	----------	---------------