

<b>KONSZIGNÁCIÓS JEL:</b>	<b>K 09</b>	<b>TÍPUS: TROCAL 76</b>
<b>NÉVLEGES MÉRET / MEGNEVEZÉS:</b>	2550/2500	KÉTSZÁRNYÚ ASSZIM. AJTÓ + OLDAL ÉS FELÜL VILÁGÍTÓ
<b>NYITÁSMÓD / NYITÁS:</b>	NYÍLÓ + FIX	HOMLOKZATI RAJZ SZERINT
<b>FALVASTAGSÁG / ANYAG:</b>	VÁLT. + 15 CM	TÉGLA FALAZAT + HŐSZIGETELÉS
<b>KÜSZÖB:</b>		SÜLLYESZTETT, FÉM ÉLVÉDŐVEL - SZÉRIA
<b>TOKSZERKEZET:</b>	<b>ANYAG:</b>	MŰANYAG
	<b>FELÜLET:</b>	STANDART - UV STABIL
<b>SZÁRNY:</b>	<b>ANYAG:</b>	MŰANYAG
	<b>FELÜLET:</b>	STANDART - UV STABIL
	<b>VASALAT / PÁNT:</b>	ROTO NT
	<b>KILINCS:</b>	SZÉRIA
	<b>ZÁR:</b>	MIN. 3 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI HENGERZÁR
	<b>BETÉT, ÜVEGEZÉS:</b>	3 RTG. HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉS

<b>DARABSZÁM:</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1</b>

**MEGJEGYZÉS:**

ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓK: 3 RÉTEGŰ ÜVEGEZÉS = 4 + 16 Ar + 4 + 16 Ar + 4 low-e.

LÉG ÉS PÁRAZARÓ EPDM SZALAG BEÉPÍTÉS, HORGANYZOTT ACÉL KONZOL TÁVTARTÓVAL, 3 CM HŐSZIGETELÉS TAKARÁSSAL. BONTÁS UTÁNI FELTÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT SZÜKSÉG SZERINT MEGFELELŐ MÉRETŰ TOKTOLDÓ ÉPÍTENDŐ BE.

ALSÓ FALCSATLAKOZÁSNÁL GUMITÖMÍTÉSES 5 KAMRÁS PÁRKÁNYFOGADÓ ÉPÍTENDŐ BE.


SZAKÁGI TERVEK SZERINT: SZELLŐZŐ, BEHÚZÓ, KAPASZKODÓ, RÁCS, STB. ....

0,00 PM NEM NYÍLÓ SZÁRNY ESETÉN KÜLSŐ ÉS BELSŐ BURKOLAT TOKHOZ ZÁRÁSA RUGALMAS TÖMÍTÉSSSEL KÉSZÜL.

1,8 M FÖLÖTTI NYÍLÁSMEGTÁMASZTÁSIG NULLÁS GUMISOROLÓ, FÖLÖTTE 20-AS MEREVÍTETT STATIKAI SOROLÓ ÉPÍTENDŐ BE.

60 CM ALATTI ÜVEG FELÜLET KÉTOLDALI UV STABIL BIZTONSÁGI FÓLIÁVAL KÉSZÜL.

AKM. KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÓ SZÁRNY MIN. 90 CM SZABADNYÍLÁS KÉSZÜL.

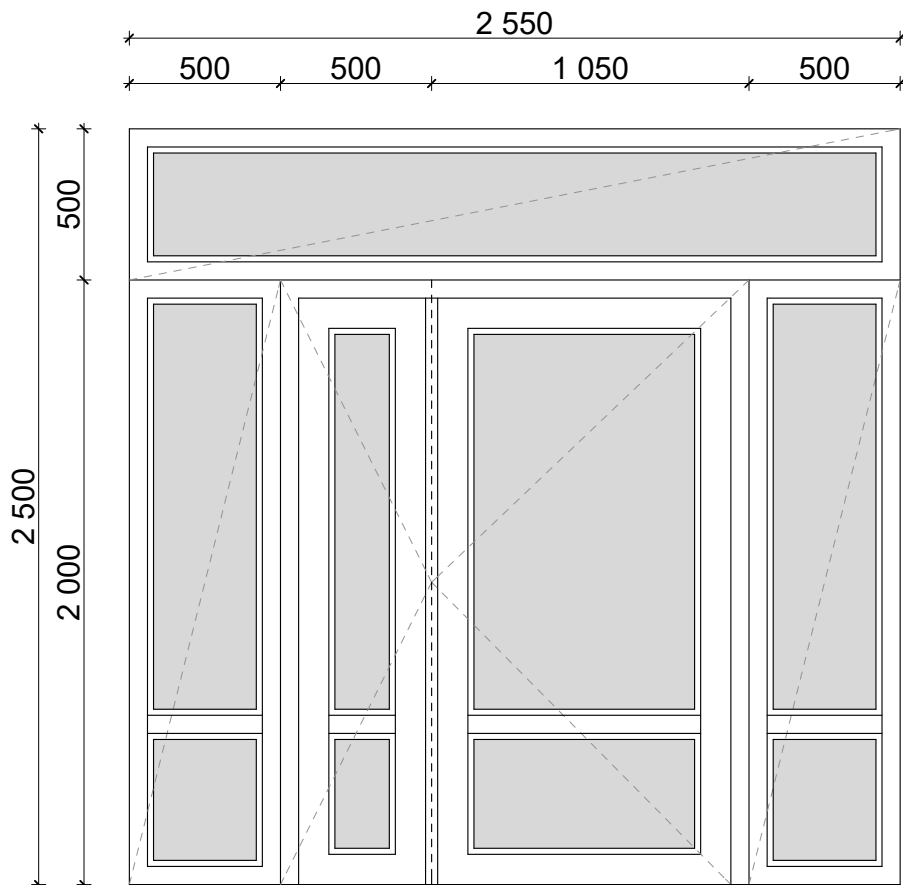

**GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES!**  
**GYÁRTÁS ELŐTT MEGLÉVŐ SZERKEZETEKET KI KELL BONTANI. A KÖZÖLT MÉRETEK NÉVLEGES MÉRETEK**

BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁS	KONSZIGNÁCIÓ	M 1 : 25	2018. 01. 12.
------------------------	--------------	----------	---------------