

KONSZIGNÁCIÓS JEL:	K 02	TÍPUS: TROCAL 76
NÉVLEGES MÉRET / MEGNEVEZÉS:	2600/2500	KÉTSZÁRNYÚ ASSZIM. AJTÓ + OLDAL ÉS FELÜL VILÁGÍTÓ
NYITÁSMÓD / NYITÁS:	NYÍLÓ + FIX	HOMLOKZATI RAJZ SZERINT
FALVASTAGSÁG / ANYAG:	VÁLT. + 15 CM	TÉGLA FALAZAT + HŐSZIGETELÉS
KÜSZÖB:		SÜLLYESZTETT, FÉM ÉLVÉDŐVEL - SZÉRIA
TOKSZERKEZET:	ANYAG:	MŰANYAG
	FELÜLET:	STANDART - UV STABIL
SZÁRNY:	ANYAG:	MŰANYAG
	FELÜLET:	STANDART - UV STABIL
	VASALAT / PÁNT:	ROTO NT
	KILINCS:	SZÉRIA
	ZÁR:	MIN. 3 PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI HENGERZÁR
	BETÉT, ÜVEGEZÉS:	3 RTG. HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉS

DARABSZÁM:	
ÖSSZESEN:	1

MEGJEGYZÉS:

ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓK: 3 RÉTEGŰ ÜVEGEZÉS = 4 + 16 Ar + 4 + 16 Ar + 4 low-e.

LÉG ÉS PÁRAZARÓ EPDM SZALAG BEÉPÍTÉS, HORGANYZOTT ACÉL KONZOL TÁVTARTÓVAL, 3 CM HŐSZIGETELÉS TAKARÁSSAL. BONTÁS UTÁNI FELTÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT SZÜKSÉG SZERINT MEGFELELŐ MÉRETŰ TOKTOLDÓ ÉPÍTENDŐ BE.

ALSÓ FALCSATLAKOZÁSNÁL GUMITÖMÍTÉSES 5 KAMRÁS PÁRKÁNYFOGADÓ ÉPÍTENDŐ BE.


SAKÁGI TERVEK SZERINT: SZELLŐZŐ, BEHÚZÓ, KAPASZKODÓ, RÁCS, STB.

0,00 PM NEM NYÍLÓ SZÁRNY ESETÉN KÜLSŐ ÉS BELSŐ BURKOLAT TOKHOZ ZÁRÁSA RUGALMAS TÖMÍTÉSSSEL KÉSZÜL.

1,8 M FÖLÖTTI NYÍLÁSMEGTÁMASZTÁSIG NULLÁS GUMISOROLÓ, FÖLÖTTE 20-AS MEREVÍTETT STATIKAI SOROLÓ ÉPÍTENDŐ BE.

60 CM ALATTI ÜVEG FELÜLET KÉTOLDALI UV STABIL BIZTONSÁGI FÓLIÁVAL KÉSZÜL.

AKM. KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÓ SZÁRNY MIN. 90 CM SZABADNYÍLÁS KÉSZÜL.

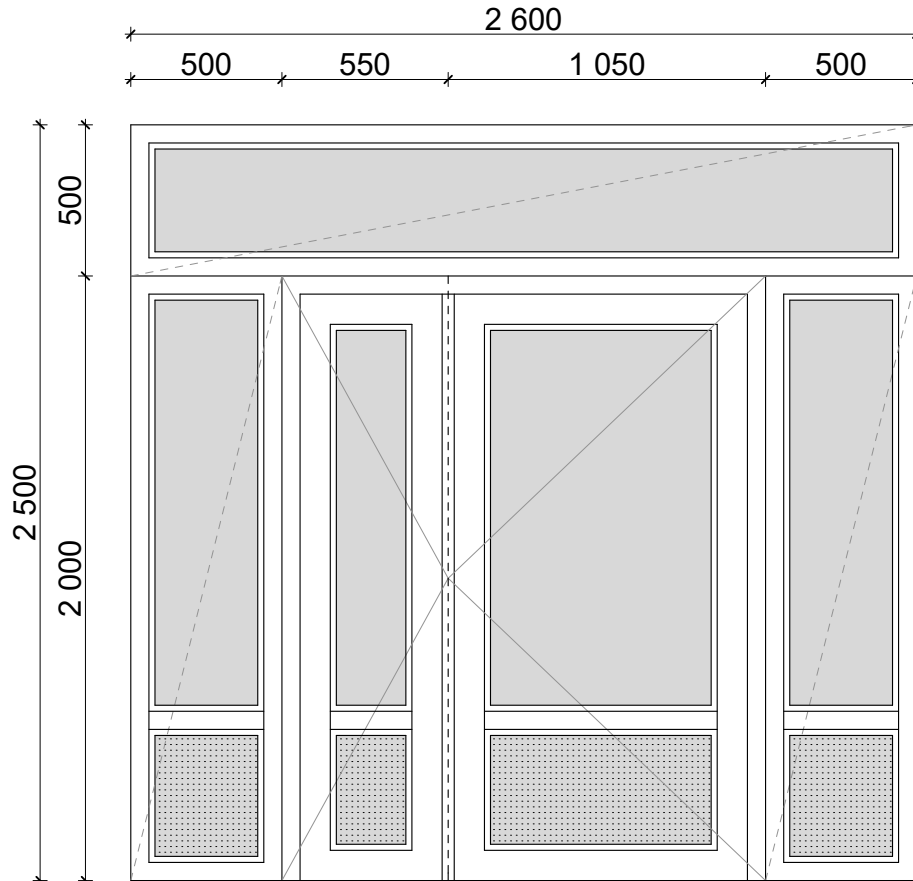

GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES!
GYÁRTÁS ELŐTT MEGLÉVŐ SZERKEZETEKET KI KELL BONTANI. A KÖZÖLT MÉRETEK NÉVLEGES MÉRETEK

BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁS	KONSZIGNÁCIÓ	M 1 : 25	2018. 01. 12.
------------------------	--------------	----------	---------------